


PRODUKTAUSWAHL und NEUHEITEN



Ihr Hersteller rund um ...

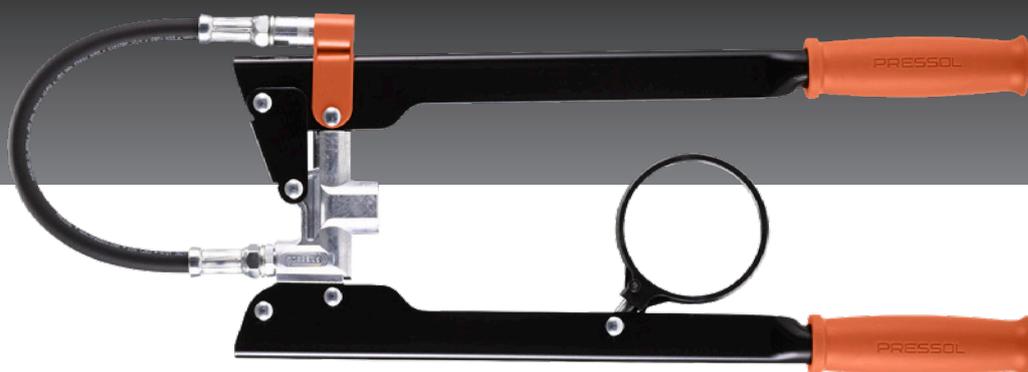

Fett



Öl



Diesel




AdBlue®

NEU



- 21141 Kraftstoffkanister 5 l
- 21143 Kraftstoffkanister 10 l
- 21147 Kraftstoffkanister 20 l



- Flexibles Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung, wird im Kanister aufbewahrt
- Sichtfenster mit Skala Vorder- und Rückseite
- Praktische Griffmulde auf der Unterseite
- HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- UN-Zulassung
- Für flüssige Kraftstoffe geeignet
- Keine Rostpartikel im Kraftstoff, weniger Wasserkondensat im Kanister

NEU

Die neue
Universal-Einfüllkanne
von Pressol



- 21 090 schwarz
- 21 092 transparent

- Neues, ergonomisches Design
- HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Lebensmittelecht gem. (EU) Nr. 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520



mit Siebeinsatz

FETTPRESSEN FÜR FETTKARTUSCHEN NACH DIN 1284

Optimales Hebelverhältnis und verlängerter Handhebel für einen besonders geringen Kraftaufwand

NEU

600 bar
NLGI 3



14 203 311 PRELIxx PRO 2022.1

- Verarbeitet Schmierfette bis einschließlich NLGI3
- Förderdruck bis zu 600 bar
- Geeignet für 400g Kartuschen nach DIN 1284 und losem Fett
- Leicht zerlegbar, leicht zu reinigen
- Festsitzendes Präzisionsmundstück
- Gummierter und ergonomischer Handgriff
- 6 µm Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
- Schlauchhalter inklusive

400 bar
NLGI 2



14610 001
easyFILL 2022.1 M 10x1
ohne Magnet


14610 101
easyFILL 2022.1 M 10x1
mit Magnet



Option: Magnet
40 kg Haltekraft

easyFILL 2022.1

- Schmierfette bis NLGI 2
- Förderdruck bis 400 bar
- Geeignet für 400g Kartuschen nach DIN 1284
- Einfacher Aufbau und Kartuschenwechsel durch Vakuumprinzip
- Festsitzendes Präzisionsmundstück
- Gummierter und ergonomischer Handgriff
- Schlauchhalter inklusive
- 6 µm Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)

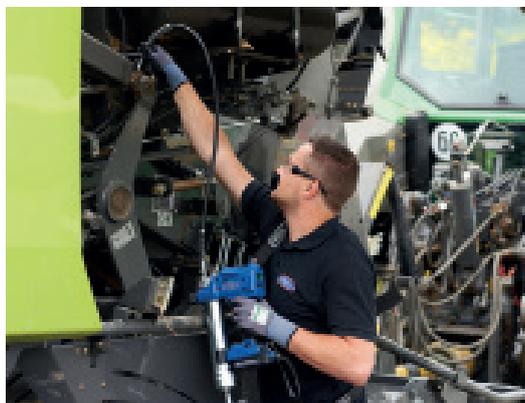

ZWEIHANDFETTPRESSEN

Zweihandfettpresse

12853

Zweihandfettpresse
ohne Magnet, mit Zubehör

12853 100

Zweihandfettpresse
mit Magnet und Zubehör



Option: Magnet
40 kg Haltekraft



- Schmierfette bis NLGI 2
- Förderdruck bis 400 bar
- Einfacher Aufbau und Kartuschenwechsel durch Vakuumprinzip
- Festsitzendes Präzisionsmundstück
- Gummierter und ergonomischer Handgriff
- Schlauchhalter inklusive
- 6 µm Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)



Multikartuschen-Fettpresse

12841

Multikartuschen Fettpresse, ohne Magnet,
mit Zubehör

12841100

Multikartuschen Fettpresse, mit Magnet
und Zubehör

EINHANDFETTPRESSEN



14401 211

400g-Kartusche nach DIN 1284



12845 400

400g-Schraubkartusche



12845

500g-Schraubkartusche

- Schmierfette bis NLGI 2 bei 20° C
- Einstellbarer Handgriff (Druck/Volumen)
- Festsitzendes Präzisionsmundstück
- Gummierter und rutschsicherer Handgriff
- Für den Einsatz von schwer zugänglichen Schmierstellen



Einstellung Volumen

Fördervolumen/Hub: 1,1 cm³
Förderdruck max.: 200 bar

Einstellung Druck

Fördervolumen/Hub: 0,7 cm³
Förderdruck max.: 300 bar

AKKUFETTPRESSE



1x [Batterie-Symbol] = 25 KARTUSCHEN CARTRIDGES

680 bar
NLGI 2

18 051 Akkufettpresse 20 V / 2.0 Ah

Heavy Duty – Kompaktes Design, stabil und ergonomisch

- Lithium-Ionen-Akku 20 V/2.0 Ah: bis zu 25 Kartuschen pro Akkulaudung. Mit 100 bar Gegendruck ca. 7 Kartuschen
- Einstellbare Fettförderung (L - H): Volumen auf Druck
- Integriertes Display mit Anzeige des Akkuladestands und Anzeige Volumen auf Druck
- Entlüftung mittels Entlüftungsventil oder durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
- Optimale Lokalisierung mittels LED Leuchte
- Knickschutzfedern
- Befüllung mittels Füllnippel
- inklusive Schultergurt



18 051 401
Adapter KIT 500 g
Schraubkartusche*

- Blindstutzen
- Adapter



18 051 400
Adapter KIT 400 g
Schraubkartusche

- Blindstutzen
- Fettpressenrohr
- Adapter

* Zubehör 500 gr Schraubkartuschenprogramm

- 12 312 Befülladapter
- 12 524 Fettkartusche

MUNDSTÜCKE



12 649 G-Kupplung Fettpressenmundstück

- Fester Sitz am Schmiernippel
- Geeignet für alle gängigen Fettpresstypen
- 4 gehärtete Federstahlbacken
- Kein Halten der Kupplung beim Schmieren und kein auslaufendes Fett
- Durch einfaches Drücken des Auslösers wird der Schmiernippel gelöst



12 643 Präzisionsmundstück M 10×1
SW 13 mm – Ø 15 mm

- Geeignet für alle gängigen Fettpresstypen
- Verschleißarm – lange Lebensdauer
- Fester Sitz am Schmiernippel
- Bei hohem Schmierdruck abnehmbar



4 Backen, gedreht!

PASST. SITZT. HÄLT.

PRESSOL

Öle bis
SAE 90

18l/min



Leichtgängiger
Handkurbelbetrieb ohne
Irritationen

Exzellente Saugleistung



60 x 18 l/min
3.4 gal/min

13055 Kurbelpumpe

- Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum
- Schlagfestes Pumpengehäuse
- 0,3 l/Umdrehung
- Rutschfester Griff
- Komplett zerlegbar – leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie bei Verwendung des mitgelieferten Saugkorbes
- Exzellente Saugleistung durch höchste Bauteilpräzision
- Teleskopsaugrohr mit Saugkorb für 60- bis 200l-Fässer



13056



Öle bis
SAE 90

18l/min

13 012 Fasspumpe-G 2" a

- Für Öle bis SAE 90
- Für 60-/200-/220l-Behälter
- Förderleistung bei 60 Hüben/min: 18 l/min
- Saugrohrlänge: 355–955 mm
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung



Öle bis
SAE 50

24 l/min

13044 Fasspumpe-G 2"-M 64x4

- Öle bis SAE 50, Diesel, Petroleum, Kerosin, Glycerin und Kühlerfrostschutz unverdünnt
- Konstante Förderleistung über Jahre
- Komplett zerlegbar – leicht zu reinigen
- Einfachste Fassmontage mittels Fassadapter
- 3 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)
- Teleskopsaugrohr
- Für 60- bis 200l Fässer
- Im 30° Raster frei positionierbar



24 l/min

13040 Fasspumpe für AdBlue®-G2

- Konstante Förderleistung über Jahre
- Komplett zerlegbar – leicht zu reinigen
- Einfachste Fassmontage mittels Fassadapter
- 3 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)
- Teleskopsaugrohr für 60- bis 200l-Fässer
- Im 30° Raster frei positionierbar
- auch geeignet für Kühlmittel und Scheibenklar



PRESSOL

FRISCHÖL- UND FETTVERSORGUNG

Ölsystem stationär

- Einfacher und schneller Austausch des IBC Behälters
- Schlauchaufroller 10m
- Handdurchlaufzähler digital mit Antitropfmundstück und Drehgelenk



19 258 565

- pneumatisch betrieben
- Öle bis SAE 140
- Förderleistung bei 8 bar ca. 20 l/min (freier Auslauf)



23 346 555

- elektrisch betrieben
- Öle bis SAE 90
- Förderleistung 10 l/min (freier Auslauf)

19 242 551

Ölsystem, stationär für 200-/220-l-Behälter

- Pneumatik-Ölpumpe 3:1
- Förderschlauch, 4 m, G 1/2" i/a
- Mit digitalem Handdurchlaufzähler



19 244 561

Ölsystem, fahrbar für 200-/220-l-Behälter



- Pneumatik-Ölpumpe 3:1
- Förderschlauch, 4 m, G 1/2" i/a
- Mit digitalem Handdurchlaufzähler
- Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf

23 001 970

Ölsystem, fahrbar, elektrisch, 230 V für 200-/220-l-Behälter



- Elektro-Ölpumpe
- Förderschlauch, 5 m, G 1/2" i/a
- Mit digitalem Handdurchlaufzähler
- Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf

19 000 350

Kompaktanlage 1.000 l



- Pneumatik-Ölpumpe 3:1
- Förderschlauch, 8 m, G 1/2" i/a
- Mit Handdurchlaufzähler, digital
- Doppelwandiger Tank
- Wartungsgerät

17 008

Wagen für Behälter bis 60kg, zerlegbar



19 698

Handdurchlaufzähler Auslauf: 90° mit Drehgelenk



- Für Motorenöle SAE 5 bis 50, Getriebeöle SAE 80 bis 240
- 0-30 l/min

Fettsystem 50:1 zur Befüllung von Zentralschmieranlagen

- Schnellkupplung Rectus Typ 72
- 50 kg Fett in 50 Minuten
- Abgabeschlauch 4m
- inkl. Fettpistole und Drehgelenk, Staubdeckel, Fettfolgekolben und Behälterbefestigung
- 99%ige Fassentleerung



19000 518 18kg-Behälter ohne Wagen
18467 056 50kg-Behälter mit Wagen 17008

Fettsystem 50:1

- max. 400 bar Schmierdruck
- Pneumatikbetrieben
- Zum direkten abschmieren mit Kegelschmiernippel DIN 71 412
- Abgabeschlauch 6m
- inkl. Fettpistole und Drehgelenk, Staubdeckel, Fettfolgekolben und Behälterbefestigung
- 99%ige Fassentleerung



18421 056 25kg-Behälter
18467 056 50kg-Behälter

**PREMAxx 48 l/min 230 V
für 200- bis 1.000-l-Behälter**

- Abgabeschlauch 4 m
- Teleskopsaugrohr von 355 bis 955 mm
- Fassverschraubung G 2" a

23 731
Manuelle Zapfpistole

23 734
Automatikzapfpistole
mit Bauartzulassung



90°-Abgabebogen



NEU

**ROTAxx 60 l/min 230 V
für 200- bis 1.000-l-Behälter**

- Abgabeschlauch 4 m
- Saugschlauch 1,6 m
- Fassverschraubung G 2" a

23 931
Manuelle Zapfpistole

23 934
Automatikzapfpistole
mit Bauartzulassung

**45100
Tank 1.000 l**

- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr.
- Zur oberirdischen Lagerung in geschlossenen Räumen
- Inkl. Füllstands- und Leckanzeige
- Doppelwandig

**Dieselpumpenset 60 l/min 230 V**

- Abgabeschlauch 4 m
- Durchlaufzähler NUMERixx³, 3 Ziffern
- Fußventil mit Saugkorb
- Automatikzapfpistole mit Bauartzulassung

23 510 951
Ohne Filter

23 510 957
Mit Dieselwechselfilter, 30 µm

**Kit Tankverbindung Diesel
45 165**

2 in 1

- Mit Rückschlagventil
- geeignet zur Kapazitätserweiterung mit einem 1000 l Tank

**23 060
Tank 1.000 l
60 l/min 230 V**

- Inkl. mechanischem Zähler
- Automatikzapfpistole mit Bauartzulassung

**MOBILE DIESELTANKANLAGEN**

- ADR-Zulassung
- Automatikzapfpistole mit Bauartzulassung
- Abschließbar
- Abgabeschlauch 4 m
- mit Gasfeder
- 5 Jahre Garantie auf Tank



mobiMASTER 450 l
26 420 12V - 35 l/min
26 430 12V - 35 l/min
inkl. Einbauzähler

mobiFITT- 300 l
26 490 12V 35 l/min
26 495 12V 35 l/min
inkl. Einbauzähler

mobiFITT- 200 l
26 470 12V 35 l/min
26 475 12V 35 l/min





13 004 960
Fass-Handpumpe

- Für 60-/200-/220-l-Behälter
- Abgabeschlauch 2 m
- Für G 2" i und M 56 x 4 a



23 741
Set zur Fassmontage
PREMAxx 48 l/min 230 V

- Manuelle Zapfpistole
- Montage direkt am Behälter



25 223 001
Set zur Fassmontage
35 l/min 230 V

- Manuelle Zapfpistole



23 740
Set zur IBC-Montage
1.000 l
PREMAxx 48 l/min 230 V

- Manuelle Zapfpistole
- Auf Grundplatte vormontiert



25 228 001
Set zur IBC-Montage 1.000 l
35 l/min 230 V

- Automatikzapfpistole
- Mit digitalem Zähler
- SEC-Adapter



AdBlue®-Trolley

- Für 200-/220-l-Behälter
- Automatisches Zapfventil
- Membranpumpe, selbstansaugend
- Mit digitalem Zähler
- Mit Zubehör

25 338 770 10 l/min
25 335 770 35 l/min

mobiSERVE

Komplett mobil mit unserem mobiSERVE

Erweitern Sie Ihr Werkstattinventar um einen ebenso mobilen wie komfortablen Helfer. Wo auch immer PKW und Nutzfahrzeuge mit AdBlue® betankt werden müssen, ist der stabile Wagen mit den leichtgängigen Rädern im Handumdrehen zur Stelle.

Regeln Sie die Durchflussrate bequem über das einfache Bedienpult. Nichts kann danebengehen. Das handliche Zapfventil ist mit Überfüllsicherung und Fehlbetankungsschutz ausgestattet, der Einfüllstutzen entspricht ISO 22241-5. Der leistungsstarke Akku gewährleistet mobile Freiheit für etwa 1.000 l Fördervolumen.



ISO 22241-5
konform



25 353
mobiSERVE 60 l
6–12 l/min
Automatisches Zapfventil



25 353 836
mobiSERVE 60 l
4,5–9 l/min
ISO 22241-5



25 352
mobiSERVE 200 l
10–20 l/min
Automatisches Zapfventil



25 352 836
mobiSERVE 200 l
4,5–9 l/min
ISO 22241-5